



Match


Incontri
elettrici



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status



Match Radiale

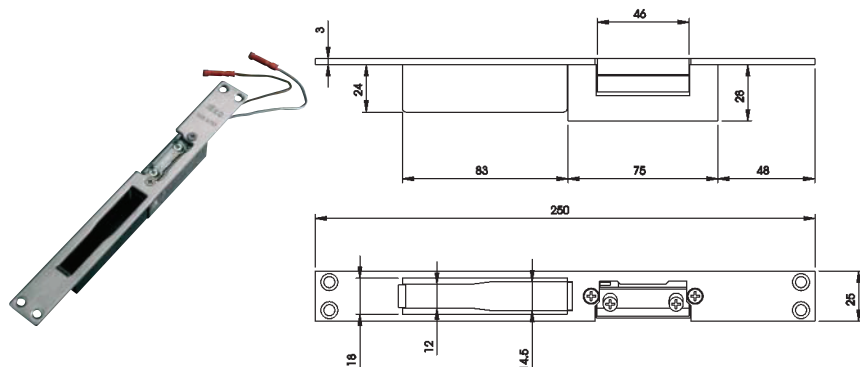

* D.C.: tempo massimo di
alimentazione 10 secondi

Incontro elettrico con contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato,
frontale piatto mm. **250x25x3**, per serrature 78*96*7-96*9-98.
Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.
Versione con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.
Vtaggio: **6-12V. A.C./D.C.*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. Con vaschetta nylon

5661900 A 1 6 1

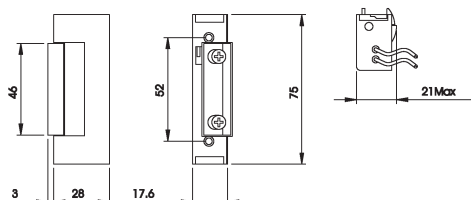

* D.C.: tempo massimo di
alimentazione 10 secondi

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno.
Vtaggio: **6-12V. A.C./D.C.*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040010 B 1 6 6

Vtaggio: **24V. A.C./D.C.*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040050 D 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO**,
senza leva fermo a giorno. Vtaggio: **6-12V. A.C./D.C.*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040020 C 1 6 6

Vtaggio: **24V. A.C./D.C.*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040060 C 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, versione a **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**,
con leva fermo a giorno.
Vtaggio: **6-12V. A.C./D.C.*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040030 A 1 6 6

Vtaggio: **24V. A.C./D.C.*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE

040070 D 1 6 6

Incontro elettrico senza frontale, apertura con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**,
senza leva fermo a giorno.
Vtaggio: **6-12V. A.C./D.C.*** Assorbimento: da 0,5 a 1,5 A. REVERSIBILE

040040 C 1 6 6

Vtaggio: **24V. A.C./D.C.*** Assorbimento: 0,5 A. REVERSIBILE



040080 D 1 6 6



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Match Radiale

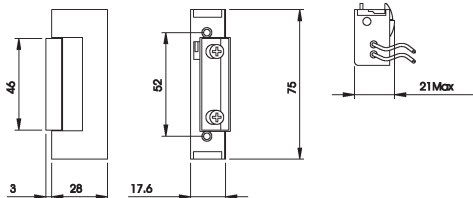

Incontro elettrico senza frontale, **L'APERTURA AVVIENE SOLO IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE** (Fail safe).


Senza leva fermo a giorno,

Voltaggio: **12V. D.C.** Assorbimento: 0,3A. REVERSIBILE

040100 B 1 6 6


Voltaggio: **24V. D.C.** Assorbimento: 0,2A. REVERSIBILE

040110 C 1 6 6

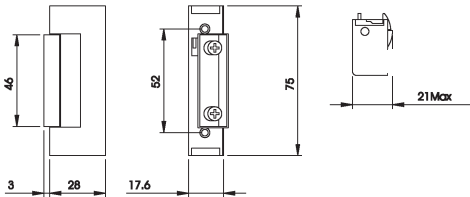

Incontro **MECCANICO** senza frontale, versione **SENZA BOBINA** con leva fermo a giorno. REVERSIBILE


040090 D 1 6 6

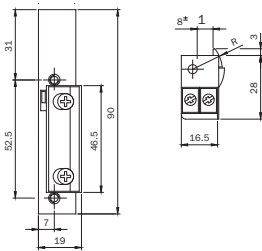

Incontro elettrico **REGOLABILE DESTRO**, abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO serie 033160-033162-033173-033175. **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO.**

Fermo a giorno. Voltaggio: **12V A.C. 15W**

040900 B 1 10 10

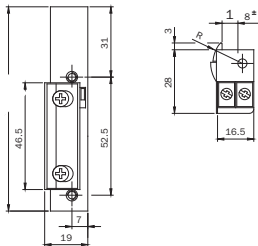

Incontro elettrico **REGOLABILE SINISTRO**, abbinabile a contropiastre centrali MULTIBLINDO serie 033161-033163-033174-033176. **SGANCIATO SOLO DURANTE L'IMPULSO ELETTRICO.**

Fermo a giorno. Voltaggio: **12V A.C. 15W**


040910 B 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status


Match Radiale

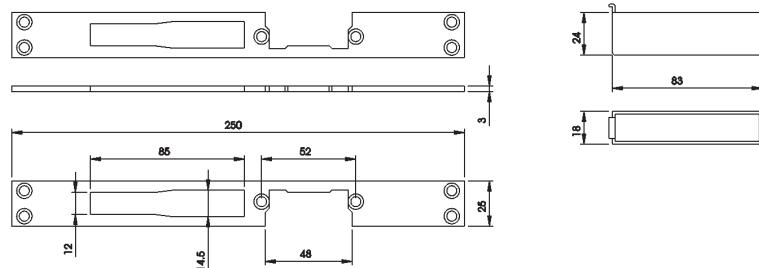

Contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm. **250x25x3**,

per serrature 78*96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon. **033190**

B 1 10 10

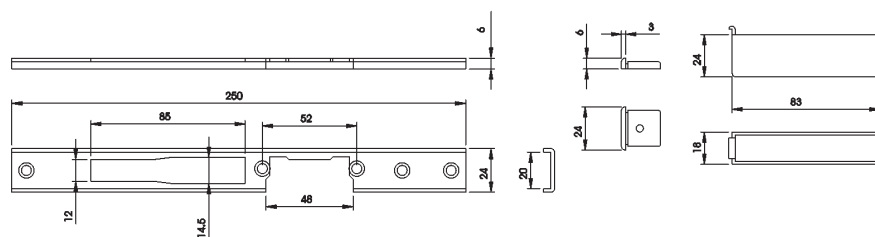


Contropiastra chiusa **DESTRA**, in acciaio INOX satinato, frontale a U mm. **250x24x6**,

per serrature 78*96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

Con tappi e vaschetta nylon.

033194 C 1 10 10

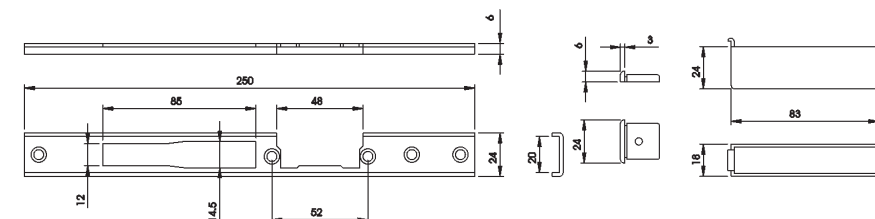


Contropiastra chiusa **SINISTRA**, in acciaio INOX satinato, frontale a U mm. **250x24x6**,

per serrature 78*96*7-96*9-98. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.

Con tappi e vaschetta nylon.

033195 C 1 10 10

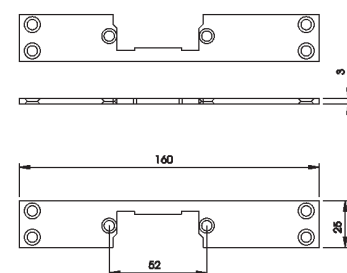

Contropiastra **REVERSIBILE** in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm. **160x25x3**,

per serrature solo scrocco. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0.


033196 B 1 10 10



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Match Radiale

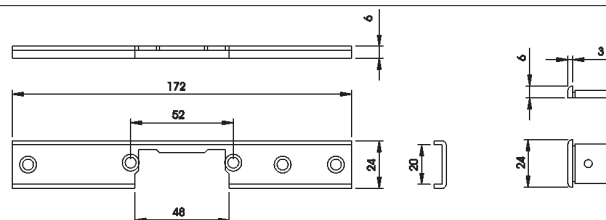


Contropiastra **REVERSIBILE** in acciaio INOX satinato, frontale a U mm. **172x24x6**,
per serrature solo scrocco. Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con tappi

033197 D 1 10 10

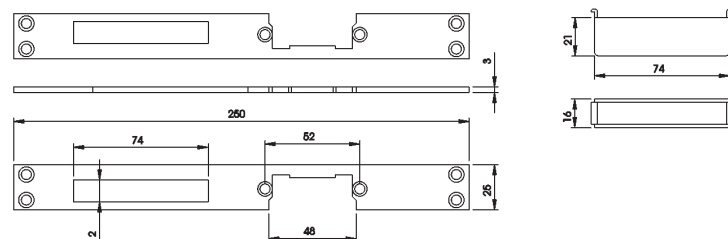


Contropiastra chiusa **REVERSIBILE**, in acciaio INOX satinato, frontale piatto mm. **250x25x3**,
per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291.
Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.

033193 C 1 10 10

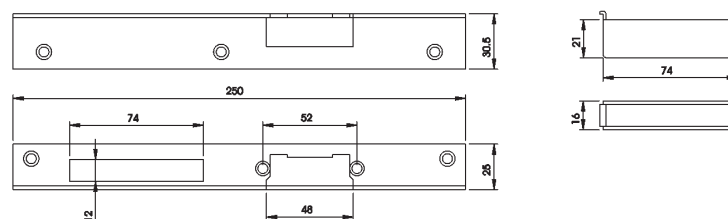

Contropiastra chiusa angolare **DESTRA**, in acciaio **VERNICIATO ORO** mm. **250x30,5x25**,
per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291.
Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.

033191 D 1 10 10

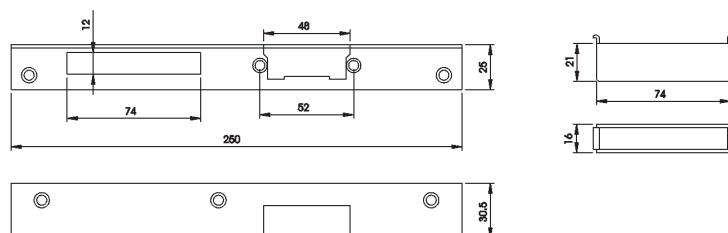

Contropiastra chiusa angolare **SINISTRA**, in acciaio **VERNICIATO ORO** mm **250x30,5x25**,
per serrature da infilare per serramenti in legno serie 200-205-210-215-221-240-250-741-291.
Abbinabile a incontri elettrici serie 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta nylon.


033192 D 1 10 10



Code


Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Match Radiale

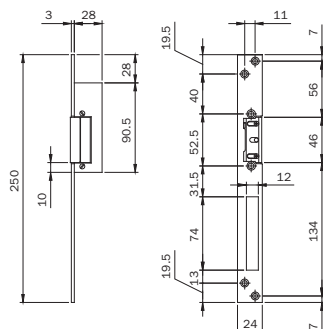


Incontro elettrico con frontale piatto acciaio INOX mm. **250x24x3**, UTILIZZABILE DESTRO O SINISTRO, per serrature da infilare con scrocco e CATENACCIO traslante per serramenti in alluminio, apertura con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno, perno di presenza scrocco. Voltaggio: **12V A.C. 15W**.

5621830 A 1 10 10

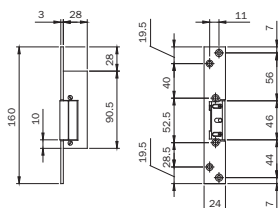

Incontro elettrico con frontale piatto acciaio INOX mm. **160x24x3**, UTILIZZABILE DESTRO O SINISTRO, per serrature da infilare per serramenti in alluminio, apertura con **SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno, perno di presenza scrocco. Voltaggio: **12V A.C. 15W**.

5611830 C 1 10 10

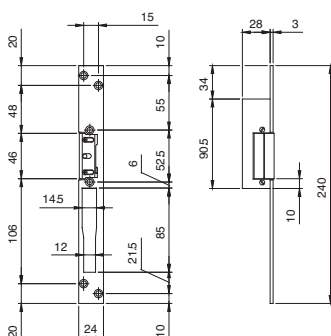

Incontro elettrico con frontale piatto acciaio INOX mm **240x24x3**, per serrature da infilare con SCROCCO e CATENACCIO basculante per serramenti in alluminio, utilizzabile: PER MONTANTE CON SERRATURA INTERNA DESTRA, PER FASCIA CON SERRATURA INTERNA SINISTRA, **APERTURA CON SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno, perno di presenza scrocco. Voltaggio: **12V. A.C. 15W**.

5651830 B 1 10 10

Incontro elettrico con frontale piatto acciaio INOX mm **240x24x3**, per serrature da infilare con SCROCCO e CATENACCIO basculante per serramenti in alluminio, utilizzabile: PER MONTANTE CON SERRATURA INTERNA SINISTRA, PER FASCIA CON SERRATURA INTERNA DESTRA, **APERTURA CON SGANCIAMENTO PERMANENTE DOPO L'IMPULSO ELETTRICO**, con leva fermo a giorno, perno di presenza scrocco. Voltaggio: **12V. A.C. 15W**.

5661830 B 1 10 10




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Match per serramenti metallici



Scala 1:1

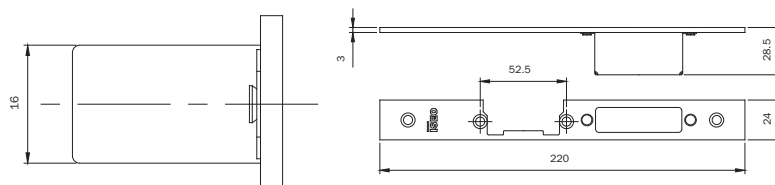


Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale piatto mm. **220x24x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta.

033160 B 1 10 10




Scala 1:1

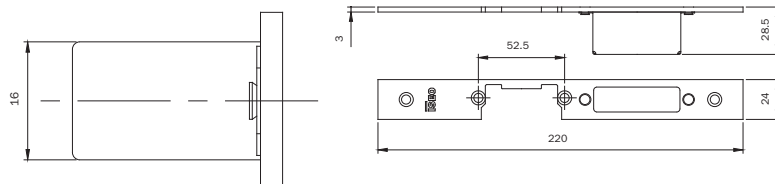


Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale piatto mm. **220x24x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta.

033161 C 1 10 10




Scala 1:1

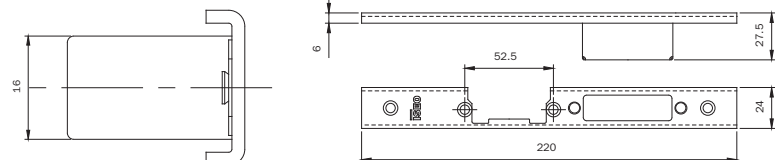


Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale a U mm. **220x24x6** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta.

033162 B 1 10 10




Scala 1:1

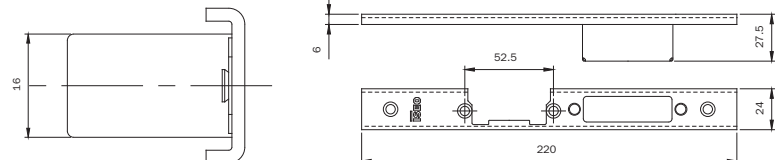


Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale a U mm. **220x24x6** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta.

033163 B 1 10 10



Scala 1:1

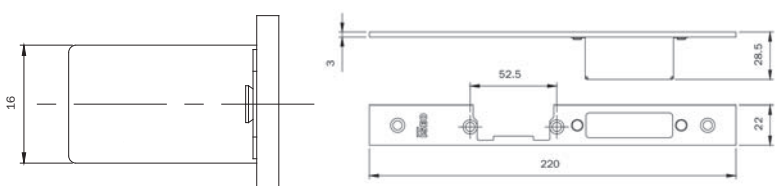

Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale piatto mm. **220x22x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta


033173 D 1 10 10



Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status



Match per serramenti metallici

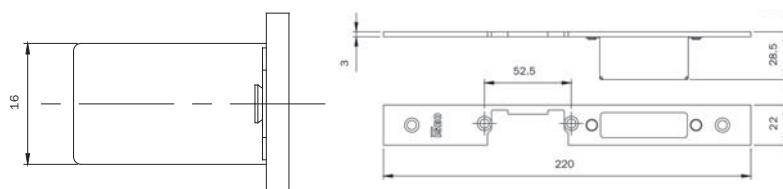

Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale piatto mm. **220x22x3** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con vaschetta


033174 D 1 10 10

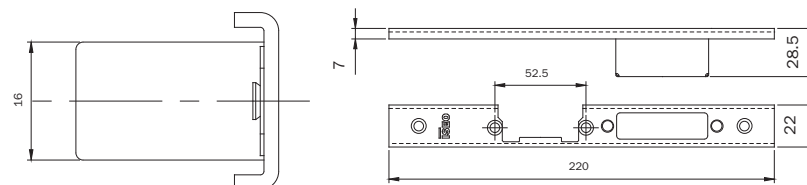

Contropiastra chiusa **DESTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale a U mm. **220x22x7** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta

033175 D 1 10 10

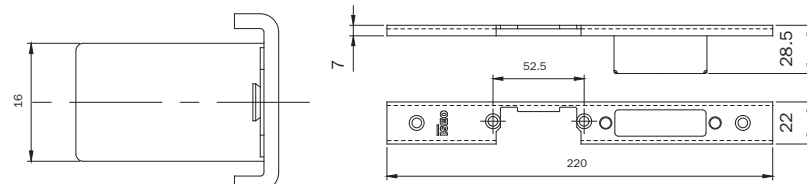

Contropiastra chiusa **SINISTRA PER SERRATURA CENTRALE** MULTIBLINDO.

Frontale a U mm. **220x22x7** in acciaio INOX. Abbinabile con incontro serie: 040890, 040900, 040910, 0400*0 e 0401*0. Con tappi e vaschetta

033176 C 1 10 10