



Multiblindo Easy

**Serratura
autorichiudente**



Multiblando Easy

È una Multiblando a tutti gli effetti: stesso livello di sicurezza, uguali dimensioni e stessi ingombri. Intercambiabile con la classica Multiblando Iseo. È però una Multiblando del tutto nuova, **concepita con 3 diverse funzionalità impostabili dall'utente**. Multiblando Easy presuppone l'applicazione esterna di un pomolo fisso o di un maniglione perchè l'installazione di una maniglia "classica" consentirebbe l'apertura della porta (funzione di emergenza).



È progettata e testata

secondo la norma europea prEN 15685. Resiste allo sfondamento laterale di una spinta superiore a 1.000 kg ed ad un carico frontale superiore ai 600 kg. Resiste per più di 240 ore, alla corrosione in ambiente salino.

Durata: superiore a 200.000 cicli d'apertura e chiusura con carico sull'anta di 120N.

Esempio di certificazione: serratura Multiblando Easy, modelli 7A32 - 7A34 - 7A36 - 7A38



Chiusura

Avviene in modo automatico: accostando l'anta al battente, si ottiene la messa in sicurezza della stessa mediante la fuoriuscita dello scrocco e dei 3 catenacci. La modalità operativa può essere variata dall'utente in ogni momento mediante il selettore posto sul frontale della serratura. Un particolare dispositivo brevettato consente la fuoriuscita dei catenacci dalle casse solo quando lo scrocco si è impegnato nella contropiastra per almeno 3 mm. Con l'anta trattenuta dallo scrocco in posizione di perfetto allineamento si assicurano le migliori condizioni per il libero movimento dei catenacci.



Apertura

Apertura dall'esterno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco.

Apertura dall'interno: con un giro di chiave nel senso di apertura si richiamano i catenacci e con un ulteriore quarto di giro si richiama lo scrocco. Con la rotazione della maniglia di 45° si richiamano i catenacci e lo scrocco.

Esclusione della maniglia

Con un giro di chiave nel senso di chiusura si esclude il funzionamento della maniglia interna. Con un giro di chiave nel senso contrario si ripristina il funzionamento. Per evitare usi impropri o accidentali, l'operazione di esclusione della maniglia può essere eseguita esclusivamente quando i catenacci sono in posizione di completa chiusura. Con questa operazione viene automaticamente assicurato che:

- la chiusura automatica dei catenacci è avvenuta in modo completo.
- l'asta che comanda i catenacci è stata bloccata (l'attacco ad un CATENACCIO non ha riflessi negativi sugli altri).

Sotto l'aspetto della security l'esclusione della maniglia ha lo scopo di impedire l'apertura dall'interno se richiesta, o dall'esterno nel caso di un eventuale scasso sulla porta (ad esempio porte vetrate).

Sotto l'aspetto della safety si ha un maggiore controllo sull'uscita.



Total "0" Chiusura totale e automatica di catenacci e scrocco




Light "1" Chiusura limitata al solo scrocco









Free "2" Impostazione senza alcuna chiusura (Permette di impostare la funzione fermo a giorno)



Multiblindo Easy

La porta sottoposta al collaudo dall'**Istituto Tedesco IFT ROSENHEIM**, su cui è stata installata una serratura Multiblindo Easy, ha superato le prove di **CLASSE 2** della **NORMA EUROPEA DIN V ENV 1627:1999**




<p>Nachweis einbruchhemmende Eigenschaften</p> <p>Prüfbericht 212 38908</p>		
<p>Auftraggeber Hörmann KG Eckelhausen In der Bruchwiese 2</p> <p>66625 Nohfelden</p>		<p>Grundlagen</p> <p>DIN V ENV 1627 : 1999 Fenster, Türen, Abschüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung</p> <p>DIN V ENV 1628 : 1999 DIN V ENV 1629 : 1999 DIN V ENV 1630 : 1999</p>
<p>Produkt einbruchhemmende Tür mit festem Seitenteil</p> <p>Bezeichnung TopPrestige</p>		<p>Darstellung</p> 
<p>Außenmaß (B x H) 2300 mm x 2300 mm</p> <p>(Rahmen)</p> <p>Material, System Aluminium / Hörmann H20000, H21000, H25000</p>		<p>Verwendungshinweise</p> <p>Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.</p>
<p>Angriffsseite Schließseite/Schließfläche nach DIN 107</p> <p>Öffnungsart Drehflügel nach innen</p> <p>Klasse P4 A nach EN 356</p> <p>Verglasung Alupaneel ohne Nachweis</p>		<p>Gültigkeit</p> <p>Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.</p>
<p>Beschläge Gemäß der Montageanleitung der Firma Hörmann KG Eckelhausen</p> <p>Montage Hörmann KG Eckelhausen</p>		<p>Abweichend von geprüfter Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:</p> <p>In der Breite +10% und -20% In der Höhe +10% und -20%</p>
<p>Schließzustand geschlossen, verriegelt und verschlossen</p>		<p>Veröffentlichungshinweise</p> <p>Es gilt das Ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von Ift-Prüf-dokumentationen“.</p> <p>Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.</p>
<p>Einbruchhemmung</p> <p> Widerstandsklasse 2</p>		
<p>IFT Rosenheim 17. Dezember 2009</p> <p> Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter IFT Zentrum Türen, Tore, Sicherheit</p> <p> Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur IFT Zentrum Türen, Tore, Sicherheit</p>		
<p> PTE Rosenheim GmbH IFT Zentrum - Türen, Tore, Sicherheit Geschäftsführer Dr. Jochen Pfeil</p>	<p>Theodor-Gieß-Str. 7 - 8 D-53228 Rosenheim Tel.: +49 (0)821/29-0 Fax: +49 (0)821/29-240 www.pte-rosenheim.de</p>	<p>Str. 63028 Rosenheim A3 - Taubertstr. 1180 14022 Sozialkass Rosenheim Rt. 500 420 825 B.Z. 7 11 500 52</p>
<p>Kontext Easy für 0°/3° A-Verfahren P22-Gebäude BA/10</p> <p> DAP-Flora 99</p>		

CLASSE
2

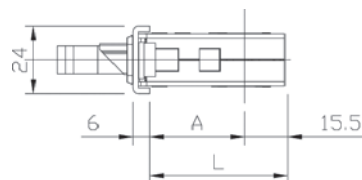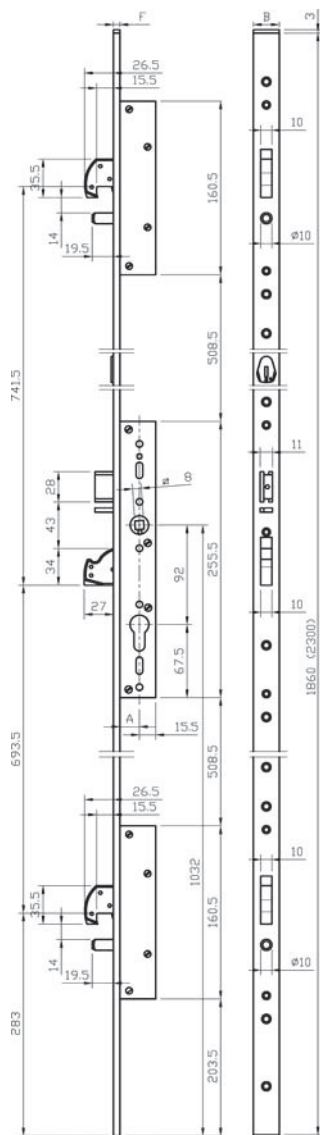

ENTRATA	A	L
35	28	43.5
40	33	58.5

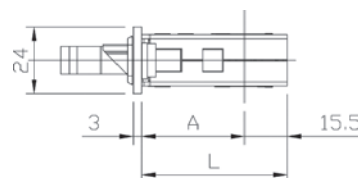

ENTRATA	A	L
35	32	47.5
40	37	52.5


incontri per deviatori 033165 - 033169




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status


Multiblando Easy Interasse 92 mm



Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3201352.D	C	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3201402.D	B	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3201352.S	C	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3201402.S	B	1	-	1



Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3200352.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3200402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3200352.S	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3200402.S	D	1	-	1



Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN DX	7A3210352.D	C	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN DX	7A3210402.D	C	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 35 DIN SX	7A3210352.S	D	1	-	1
Frontale piatto mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata mm 40 DIN SX	7A3210402.S	D	1	-	1

Definizione convenzionale della “mano” delle porte.





Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Opzioni: con foro cilindro tipo SVIZZERO



Per cilindro tondo da 22 mm

Multiblindo Motion

Serratura centrale MOTORIZZATA, interasse 94 mm

Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3801402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3801402.S	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3800402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3800402.S	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3810402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3810402.S	D	1	-	1

Multiblindo Easy

Serratura centrale MECCANICA, interasse 94 mm

Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3401402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 1860 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3401402.S	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3400402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 6 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3400402.S	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN DX *	7A3410402.D	D	1	-	1
Frontale a U mm 2300 x 24 x 3 in acciaio INOX. Entrata 40 mm	DIN SX *	7A3410402.S	D	1	-	1

* Disponibilità e consegna da concordare


Per serrature da montante
serie 7A*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo Easy e Multiblindo eMotion



Scala 1:1

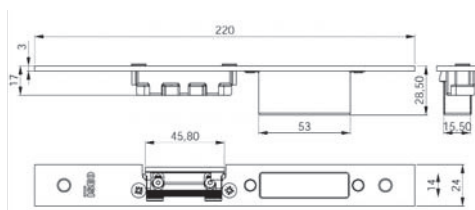

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION.


In acciaio INOX con incontro meccanico.

Frontale piatto **24x3x220 DIN SX**


033200 C 10 - 10

Frontale piatto **24x3x220 DIN DX**

033201 D 10 - 10



Scala 1:1

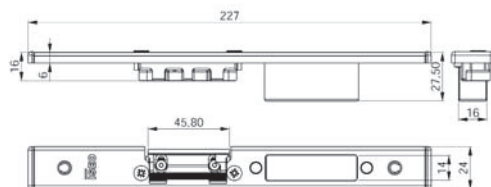

ALCAN Abithal Keeper Porta 53/60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60-A / L70-A

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION.

In acciaio INOX con incontro meccanico.

Frontale sagomato **24x6x220 DIN SX**

033202 D 10 - 10

Frontale sagomato **24x6x220 DIN DX**

033203 D 10 - 10


Per serrature da montante
serie 7A*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo Easy



Scala 1:1

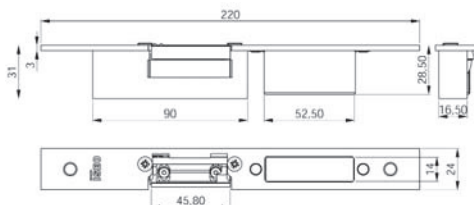

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY.


In acciaio INOX con incontro elettrico.

Frontale piatto **24x3x220 DIN SX**


033210 D 10 - 10

Frontale piatto **24x3x220 DIN DX**

033211 D 10 - 10



Scala 1:1

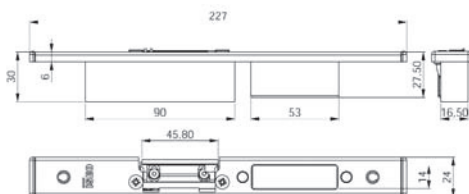

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHÜCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60-A / L70-A

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER SERRATURA CENTRALE MULTIBLINDO EASY.

In acciaio INOX con incontro elettrico.

Frontale sagomato **24x6x220 DIN SX**

033212 D 10 - 10

Frontale sagomato **24x6x220 DIN DX**

033213 D 10 - 10

Per serrature da montante
serie 7A*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo Easy



Scala 1:1

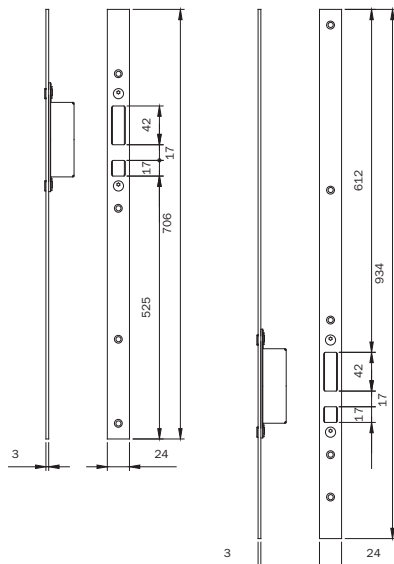

ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekip Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Coppia di contropiastre chiuse


REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO**

MULTIBLINDO EASY. In INOX frontale piatto **24x3x1860**.


Abbinabile alle contropiastre centrali

033200 - 033201 - 033210 - 033211 - 033160 - 033161

033165 D 10 - 10



Scala 1:1

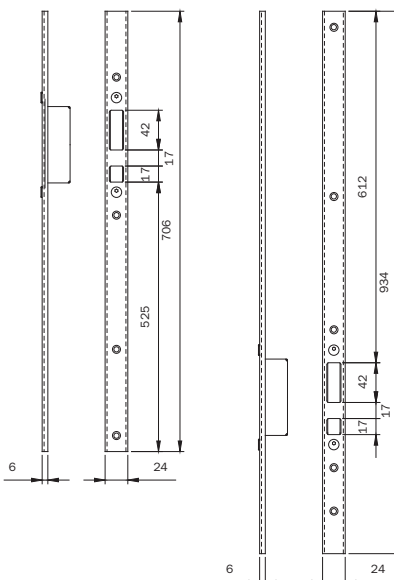

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Ante / Plana 2 Ante
ALLCO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Ante / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Ante / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Ante
SV 62 Porta 1 Ante
SV 62 TT Porta 1 Ante
PASSERINI Ekip Blindo
Ekip Maastricht 53 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 1 Ante
Ekip Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekip Thermo 53 Porta
PROFILATI PE "Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT" Porta
PE "Eku 72 TT" Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare / Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60A / L70A

Coppia di contropiastre chiuse

REGOLABILE PER DEVIATORI alto/basso a **GANCIO**

MULTIBLINDO EASY. In INOX frontale a U **24x6x1860**.

Abbinabile alle contropiastre centrali

033202 - 033203 - 033212 - 033213 - 033162 - 033163

033167 C 10 - 10

Per serrature da montante
serie 7A*




Code

Min. ord.
Confezione
multipla
Confezione
singola
Status

Multiblindo Easy e Multiblindo eMotion



Scala 1:1

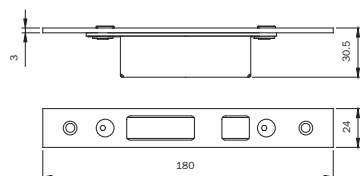

ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
DOMAL Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
PASSERINI Ekij Blindo
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT

Contropiastra chiusa


REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO

MULTIBLINDO EASY e MULTIBLINDO EMOTION. In INOX frontale piatto **24x3x180**.


Da abbinare alle contropiastre

033200 - 033201 - 033210 - 033211 - 033160 - 033161

033169 C 10 - 10



Scala 1:1

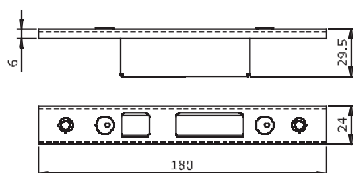

ALCAN Abithal Keeper Porta 53-60 / 61-68
Abithal Porta / Winner Porta
ALCOA FB 12 Blindato Porta
Plana 1 Anta / Plana 2 Ante
ALL.CO All.Co 5 Porta / All.Co 5 TT Porta
Export 50/50 TT Porta / Sicurblin 65
ALNOR Montreal Porta
ALUSUISSE Alsec 2000 Porta 59 / Alsec 2000 Porta 69
ALU-K Alublindo / N 45 Porta / N 53 Porta / N 55 TT Porta
N 62 TT Porta
ALU-MEC Synthesis 57 Porta / Synthesis 60TT Porta
BODEGA Extrablind 70
DOMAL Domal Break 52 Porta / Domal Break 70 Porta
Security Porta / Shops Porta / Stopper PG Porta
ESA Blindal 60 Porta 1 Anta / 60 Porta 2 Ante
Blindal 70 Porta 1 Anta / 70 Porta 2 Ante
FRESIA Global 48 Porta
INDINVEST Alpha 445 Porta 2 Ante
METRA NC 45 International Porta
NC 45 Superthermic Porta / NC 55 International Porta
NC 68 Superthermic Porta / Nuovo NC 50 Porta
Superblindo
NEW TEC New Tec 50 Porta Complanare
OCMA SV 47 Porta 1 Anta
SV 62 Porta 1 Anta
SV 62 TT Porta 1 Anta
PASSERINI Ekij Blindo
Ekij Maastricht 53 Porta 1 Anta
Ekij Maastricht 53 Porta 2 Ante
Ekij Maastricht TH 60/68 Porta 1 Anta
Ekij Maastricht TH 60/68 Porta 2 Ante
Ekij Thermo 53 Porta
PROFILATI PE " Eku 53" Porta
PE "Eku 64 TT " Porta
PE "Eku 72 Tt " Porta
Sistema 1 PE 40 Complanare /Esterno 2 Ante
Sistema 1 PE 40 Sormonto 2 Ante
SCHUCO Royal 78 ST Blindato
Royal S 50 N
Royal S 55 TT
Royal S 65 TT
WICONA L60-A / L70-A

Contropiastra chiusa

REGOLABILE PER DEVIATORI A GANCIO

MULTIBLINDO EASY E MULTIBLINDO EMOTION.

In INOX frontale a U **24x6x180**. Da abbinare alle contropiastre

033202 - 033203 - 033212 - 033213 - 033162 - 033163

033171 B 10 - 10