Série 40x
3-7-7-B-1-4-2-2-A-A

Série 50X
3-7-7-B-1-4-2-2-A-A

Série 60x
3-7-7-B-1-4-2-2-B-A

Série 41X
3-7-7-B-1-4-4-2-B-A

Série The Sign
3-7-7-B-1-4-2-2-A-A

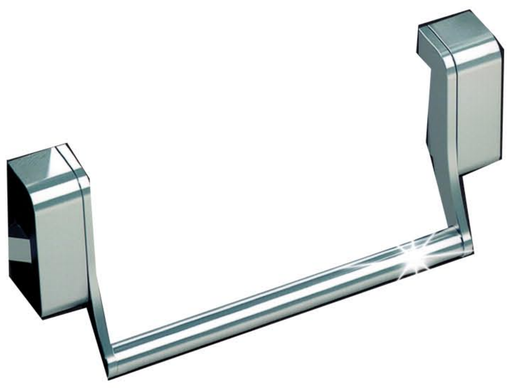

Série The Sign
3-7-7-B-1-4-2-2-B-A

A. 3 – Possui elevada capacidade de utilização por público em geral
B. 6 – Garantia de durabilidade de 100 mil ciclos
   7 – Garantia de durabilidade de 200 mil ciclos
C. 5 – Suporta o peso da porta até 100 Kg
   6 - Suporta o peso da porta até 200 Kg
   7 - Suporta o peso da porta acima de 200 Kg
D. 0 – Não é adaptável a portas anti fumo / corta-fogo
   A – É adaptável a portas corta-fogo / anti fumo segundo a norma E-1634-3
   B - É adaptável a portas corta-fogo / anti fumo segundo a norma E-1634-1
E. 1 – Garante adequadamente a segurança dos utilizadores dos espaços onde está instalado
F. 3 – Resistência elevada à corrosão segundo a norma EN 1670
   4 - Resistência elevada à corrosão segundo a norma EN 1670
G. 2 – Suporta funcionamento com excelente desempenho sobre alta pressão
H. 1 – Projecção da barra até 150 mm (Standard)
   2 - Projecção da barra até 100 mm (Reduzida) – Adequada para todas as situações, inclusive as que a porta não possa abrir mais de 90º ou a saída se efectue em condições limitadas
I. A – Barra de alavanca
   B – Barra de pressão
L. A – Adequado para portas de 1 ou 2 folhas
   B - Adequado para portas de 1folha
   C - Adequado para portas de 2 folhas quando a segunda folha é semi-fixa